N° 12 466 - FOL

NOTICE SUR LA PLANCHE A REPIQUER

6340232324

1728 DOC/FOR.

NOTICE SUR LA PLANCHE A REPIQUER

Cette notice explique la construction et le mode d'emploi d'un appareil simple et peu onéreux permettant de repiquer rapidement sur plates-bandes les semis de Pins.

1°)- CONSTRUCTION DE LA PLANCHE POUR UN REPIQUAGE A 10 cm x 10 cm.

- Prendre une planche de 3 à 4 cm d'épaisseur et la scier de telle sorte que :
  - sa longueur soit égale à la largeur de la plate-bande sur laquelle on va procéder au repiquage (1 mètre à 1 mètre 10);
  - sa largeur soit égale à l'écartement désiré entre les lignes de repiquage (10 centimètres);

- Prendre ensuite des clous de 5 cm et couper leurs têtes avec une tenaille;

- Puis, enfoncer à 3 mm l'un de l'autre deux clous à l'espacement désiré sur les lignes de ripiquage (10 cm), ceci sur un trait tracé préalablement sur l'une des tranches de la planche à 2,5 cm de l'un des bords. Cette distance, valable dans la majorité des cas pour des semis de P. patula de 3 mois, est en fait variable suivant la hauteur des semis à repiquer et le mieux est de faire un essai pour s'assurer que les semis sont correctement repiqués et, notamment, qu'ils ne se trouvent pas trop enterrés. Il est donc conseillé, de façon à pouvoir repiquer des semis d'une hauteur moyenne donnée, de disposer sur une pépinière de plusieurs planches à repiquer dont les lignes de clous se trouvent à des distances différentes au-dessus du sol au moment du repiquage.

- On a intérêt à écarter de 1 cm environ les extrémités des clous avec un coupe-coupe ou un fer de hache afin de faciliter le garnissage et l'enlèvement de la planche (voir ci-dessous) et à arrondir à la lime la partie sectionnée des clous afin d'éviter que les ouvreirs ne se blessent les mains en se servant de la planche.

2°)- M O D E D' E M P L O I .-

- Niveler et bien arroser la plate-bande sur laquelle va se faire le repiquage;

- Poser la planche à plat les clous vers l'extérieur en bout de plate-bande et appuyer fortement le pied sur elle ou la frapper avec l'extrémité d'une bûche ou d'une angady pour bien tasser la terre;

- Ouvrir une rigole à l'aide d'une angady à manche court (1 m) et fer usé (15 cm) le long du bord de la planche ne portant pas de clous;

- Retourner la planche de façon à ce que le bord avec clous soit à l'aplomb de la paroi verticale de la rigole ouverte précédemment;

- Garnir la planche avec des semis de telle sorte que les racines touchent la paroi verticale de la rigole;

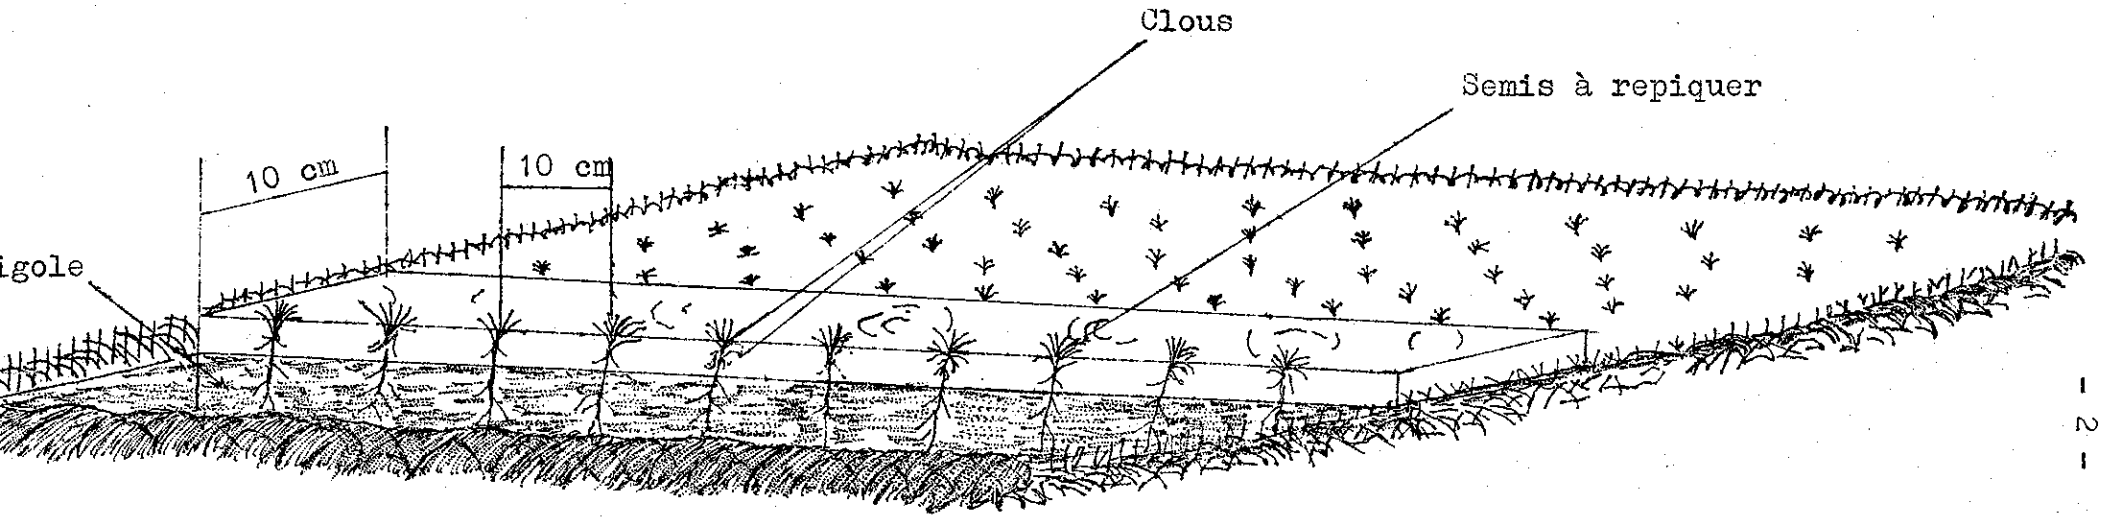

- PLANCHE A REPIQUER -

- Veiller à ce que les racines principales touchant le fond de la rigole ne soient pas recourbées et, si besoin, les sectionner ou approfondir légèrement la rigole;

- Reboucher la rigole et bien tasser la terre;

- Enlever délicatement la planche de façon à ne pas déraciner les semis qui viennent d'être repiqués (faire glisser doucement la planche à la surface du sol en ne la soulevant que petit à petit);

- Retourner la planche, la poser à plat les clous le long de la ligne de repiquage précédente et appuyer le pied sur elle ou la frapper pour bien tasser la terre;

- Ouvrir une rigole à l'aide d'une angady le long du bord de la planche ne portant pas de clous;

- etc... etc...

La planche à repiquer permet un repiquage très régulier sur plates-bandes de semis de Pins de taille uniforme avec un très fort pourcentage de reprise, à condition :

1°)- de maintenir les semis à repiquer dans un "Kapoaka" au fond duquel on a mis de l'eau;

2°)- de placer rapidement des ombrières au-dessus des plates-bandes repiquées;

3°)- d'arroser correctement ces plates-bandes les premiers jours.

Il est conseillé d'affecter une équipe de deux ouvriers à une planche à repiquer, ceux-ci arrivant facilement dans des conditions normales à repiquer 1.100 Pins en une journée de travail de 8 heures.

Le repiquage en plates-bandes exige évidemment beaucoup de place puisque, pour un repiquage à 10 cm x 10 cm, il est nécessaire de disposer de 10 m^2 de plates-bandes pour obtenir 1.000 plants.

---++++++ oOo ++++++---